

ソルディーポート
SOLDY PORT
1600 タイプ



(積雪仕様)



株式会社 LIXIL

会社や商品についての情報のご確認は、LIXILオフィシャルサイトまで

<https://www.lixil.co.jp/>

※ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CADデータなどの各種情報は、
上記オフィシャルサイトからご確認ください。

- 表示価格は2025年4月現在のメーカー希望小売価格です。商品のみの価格で、取付費・工事費などは別途となります。
- 商品価格はすべて税別価格です。
- 写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。
- 商品仕様・価格等は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
WEBカタログから最新の情報を確認できます。
- 本カタログ掲載内容および写真・図版の無断転載はかたくお断りします。

ソルディーポート
1600
タイプ[®]

Soldy
Port

風
に強い

光
を採り込む

雪
に負けない

大きな台風にも
負けない
丈夫な耐風圧設計

太陽の光を通す
ポリカーボネート
屋根[®]

積雪地域の
冬にも対応する
安心の耐積雪強度



※ポリカーボネート屋根材(ブラックマット)は全光線透過率0%であり、透過性はありません。

待望の積雪仕様1600タイプが登場!
より幅広い地域で使いやすくなりました

セット価格表

呼称			寸法 (間口W×奥行L)	価格					
				ポリカーボネート屋根材(クリアブルー・クリアマット)使用	熱線吸収ポリカーボネート屋根材使用	ポリカーボネート屋根材 (ブラックマット) 使用加算額 ※ポリカーボネート屋根材 (クリアブルー・クリアマット) 使用価格に加算	ラッピング形材色 加算額		
1台用	基本	30-50型	2,989×5,009	¥ 673,300	¥ 680,500	¥ 784,300	¥ 686,500	¥ 693,700	¥ 797,500
		30-57型	2,989×5,714	¥ 782,100	¥ 789,300	¥ 893,100	¥ 797,200	¥ 804,400	¥ 908,200
	基本	54-50型	5,349×5,009	¥ 1,042,000	¥ 1,049,200	¥ 1,153,000	¥ 1,065,800	¥ 1,073,000	¥ 1,176,800
		60-50型	5,939×5,009	¥ 1,263,800	¥ 1,271,000	¥ 1,374,800	¥ 1,290,300	¥ 1,297,500	¥ 1,401,300
	基本	54-57型	5,349×5,714	¥ 1,236,700	¥ 1,243,900	¥ 1,347,700	¥ 1,263,800	¥ 1,271,000	¥ 1,374,800
		60-57型	5,939×5,714	¥ 1,486,100	¥ 1,493,300	¥ 1,597,100	¥ 1,516,100	¥ 1,523,300	¥ 1,627,100
2台用	縦2連棟	30-50型	2,989×10,059	¥ 1,402,100	¥ 1,508,700	—	¥ 1,428,600	¥ 1,535,200	—
		30-57型	2,989×11,474	¥ 1,669,500	¥ 1,726,400	—	¥ 1,699,500	¥ 1,756,400	—
	間口延長	54+18-50型	7,119×5,009	¥ 1,612,000	¥ 1,622,200	¥ 1,745,000	¥ 1,643,800	¥ 1,654,000	¥ 1,776,800
		60+18-50型	7,709×5,009	¥ 1,856,400	¥ 1,866,600	¥ 1,989,400	¥ 1,890,800	¥ 1,901,000	¥ 2,023,800
	間口延長	54+18-57型	7,119×5,714	¥ 1,873,200	¥ 1,883,400	¥ 2,006,200	¥ 1,909,200	¥ 1,919,400	¥ 2,042,200
		60+18-57型	7,709×5,714	¥ 2,143,900	¥ 2,154,100	¥ 2,276,900	¥ 2,183,000	¥ 2,193,200	¥ 2,316,000
3台用	基本	78-50型	7,709×5,009	¥ 2,108,100	¥ 2,119,700	¥ 2,278,000	¥ 2,142,500	¥ 2,154,100	¥ 2,312,400
		78-57型	7,709×5,714	¥ 2,360,500	¥ 2,376,900	¥ 2,530,400	¥ 2,399,600	¥ 2,416,000	¥ 2,569,500

※ラッピング形材色加算額は、縦2連棟にラッピング形材色を選択した場合です。

※熱線遮断FRP板 DRタイプの価格については、お問い合わせください。

※縦連棟は、縦2連棟以外はできません。

積雪エリア、強風エリアに最適な仕様



突然の大雪でも安心!
確認申請も安心!



基準風速

V0=44m/s

大型で強い台風にも対応できる
基準風速V0=44m/sを実現。
風の強い地域でも安心です。

サイズバリエーション

1台	2台
3台	間口延長

本体カラーバリエーション



枠まわりカラーバリエーション
(ラッピング形材)

サイズ	DW1	DL1	DW2	DL2	DH0	DH1
標準柱 W30-L50	600	600	420	350	500	550.4
H:23 W30-L57	600	600	420	350	500	529.4
ロング柱 W30-L50	600	600	420	350	505	573.4
W30-L57	600	600	420	350	505	552.4
凍上ロング柱 W30-L50	450	450	420	350	1228	1073.4
H:25 W30-L57	450	450	420	350	1228	1052.4
ロング柱 W30-L50	600	600	420	350	728	573.4
H:30 W30-L57	600	600	420	350	728	552.4

※()内は奥行57型の場合


※1 土間コンクリート併用基礎の深さは独立基礎の場合と同様

※2 ロング柱 H:25は標準柱 H:23+200mm。


・凍上ロング柱 H:25は標準柱 H:23+200mm。

・ロング柱 H:30は標準柱 H:23+700mm。

1台用・2台用 寸法図(単位:mm)

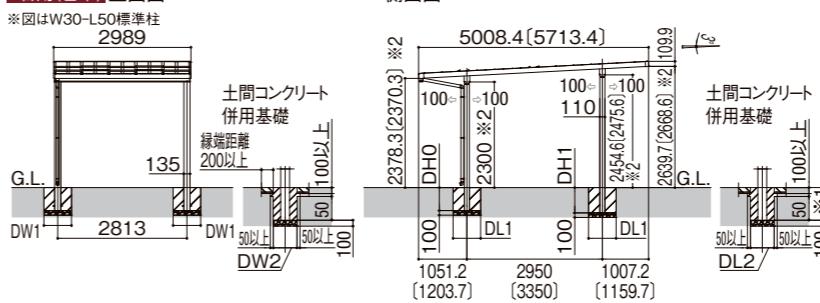


2台用(基本) 正面図

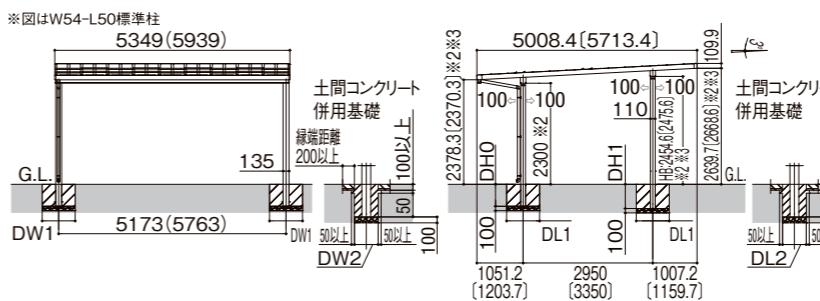

柱寸法表(単位:mm)

柱	全長
標準 水下	2,803
標準 水上 / ロング 水下	3,008
ロング 水上	3,231
ロング30 / 凍上ロング	3,731

側面図

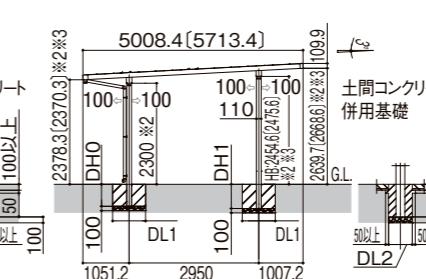

サイズ	DW1	DL1	DW2	DL2	DH0	DH1
標準柱 W54-L50	750	750	420	350	500	550.4
H:23 W54-L57	800	800	420	350	500	529.4
W60-L50	800	800	420	350	500	550.4
W60-L57	850	850	420	350	505	573.4
W54-L50	750	750	420	350	505	552.4
W54-L57	800	800	420	350	505	552.4
ロング柱 W60-L50	800	800	420	350	505	573.4
W60-L57	850	850	420	350	505	552.4
W54-L50	550	550	420	350	1228	1073.4
W54-L57	600	600	420	350	1228	1052.4
凍上 ロング柱 W60-L50	600	600	420	350	1228	1073.4
W60-L57	600	600	420	350	1228	1052.4
W54-L50	750	750	420	350	728	573.4
W54-L57	800	800	420	350	728	552.4
ロング柱 W60-L50	800	800	420	350	728	573.4
W60-L57	850	850	420	350	728	552.4

※()内は間口60型の場合 ※()内は奥行57型の場合

※1 土間コンクリート併用基礎の深さは独立基礎の場合と同様

※2 ロング柱 H:25は標準柱 H:23+200mm。

・凍上ロング柱 H:25は標準柱 H:23+200mm。

・ロング柱 H:3