


TILE COLLECTION

安心と美しさを両立したTOYOの高強度タイル

TOYOの20Hタイルは駐車場などの車輛乗り入れにも安心してお使いいただけます。
300□、600×300、600□のサイズ展開とモダンなモノトーンカラーからナチュラルな
石材調テクスチャーまで豊富なラインナップを取り揃えています。



special price!
今だけの
特別価格!




GRUESO TILE SERIES

グルエッソタイルシリーズ




施工事例

SLAREA スレーリア スレート調の石材を表現。




S02IV 商品により色幅があります。




S02BR 商品により色幅があります。

PROFUNDIO プロフォンディオ 深めな凹凸が特徴。



S03IV 商品により色幅があります。



S03PU 商品により色幅があります。

駐車スペースに安心を

耐荷重性：JIS A 1509-4
曲げ荷重：規格値1,080N以上
(外装床タイル)

600□ 試験値 7,953N

高強度
タイル
約7倍

メンテナンスの手間を軽減

吸水率が低く(Ⅰ類)、汚れにくい。
薬品にも強い!

吸水率：JIS A 5209
規格値：Ⅰ類 3.0%以下
耐薬品性：JIS A 1509-10
変化なし

歩行安全


ノンスリップ仕様なので
歩行時も安心。

耐滑り性：JIS A 1509-12
C S R 値：0.46

製品の特性上、小口箇所が欠けて
いるものが混ざることがあります。



規格寸法図

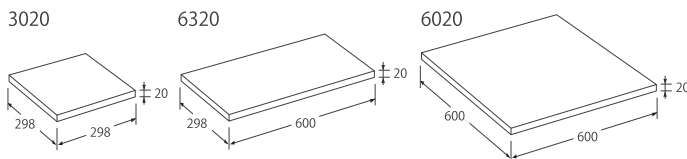

表示の見方

例) TY6020 S02 IV

サイズ スレーリアアイボリー系
600□×20H

本体価格(東1)

| 品 種 | 本体価格(円)税別 | 重量(kg) | 1㎡本体価格(円) | 1㎡使用数量(枚) | 備 考 |
|-------------|-----------|--------|-----------|-----------|--------------------|
| 3020 | 10,800 | 25.2 | 19,800 | 11 | 6枚入り/箱 |
| 6320 | 14,400 | 32.4 | 19,800 | 5.5 | 4枚入り/箱 |
| 6020 | 14,600 | 33.6 | 19,710 | 2.7 | 2枚入り/箱 |
| 3020/パレット単位 | 441,600 | 1210 | 16,867 | 11 | 288枚//パレット単位、26.2㎡ |
| 6320/パレット単位 | 393,600 | 1037 | 16,913 | 5.5 | 128枚//パレット単位、23.3㎡ |
| 6020/パレット単位 | 450,000 | 1210 | 16,875 | 2.7 | 72枚//パレット単位、26.7㎡ |

Attention

※特別価格の対象はグルエッソタイルシリーズのみです。また、在庫が無くなり次第終了となります。
※在庫・価格については代理店様または弊社営業担当までお問い合わせください。

幅広い種類をラインナップした定番の高強度タイル



4 colors

耐荷重性：ISO 10545-4
 曲げ荷重：
 規格値1,300N以上
 (外装床タイル)


600□
 試験値 **11,100N**

高強度タイル
 約8倍

MONTANA

モンタナ ▶ P.355

2026 NEW ITEM

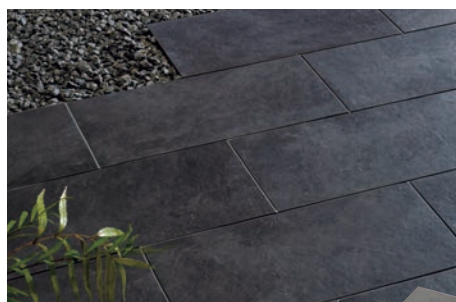

4 colors

耐荷重性：ISO 10545-4
 曲げ荷重：
 規格値1,300N以上
 (外装床タイル)

600□
 試験値 **11,100N**

高強度タイル
 約8倍

FROSTY 20

フロステイ 20 ▶ P.356

2026 NEW ITEM



10Hタイプも
 ございます。



2 colors


耐荷重性：ISO 10545-4
 曲げ荷重：
 規格値1,300N以上
 (外装床タイル)

600□
 試験値 **11,100N**

高強度タイル
 約8倍

RIOS

リオス ▶ P.358

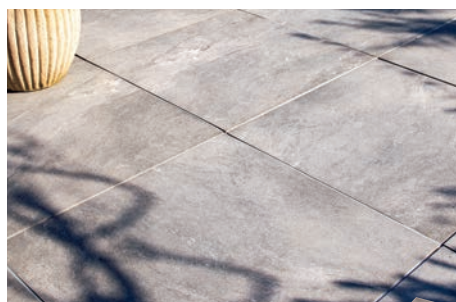

3 colors


耐荷重性：ISO 10515-4
 曲げ荷重：
 規格値1,300N以上
 (外装床タイル)

600□
 試験値 **11,500N**

高強度タイル
 約8倍

NORDY

ノルディ ▶ P.359

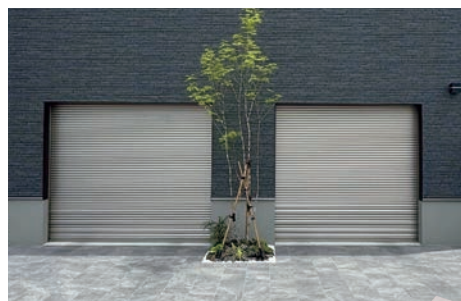

3 colors

耐荷重性：ISO 10545-4
 曲げ荷重：
 規格値1,300N以上
 (外装床タイル)

600□
 試験値 **11,000N**

高強度タイル
 約8倍

ALPS STONE 20

アルプストーン 20 ▶ P.360



10Hタイプも
 ございます。



4 colors


耐荷重性：ISO 10545-4
 曲げ荷重：
 規格値1,300N以上
 (外装床タイル)

600□
 試験値 **9,410N**

高強度タイル
 約7倍

QUALY STONE 20

クオリーストーン 20 ▶ P.362



10Hタイプも
 ございます。



1 colors

耐荷重性：ISO 10545-4
 曲げ荷重：
 規格値1,300N以上
 (外装床タイル)

600□
 試験値 **9,110N**

高強度タイル
 約7倍

BASALTINA

バサルティーナ ▶ P.364



タイル製品のその他の情報はこちらから!



東洋工業 WEBカタログ

WEB上のカタログ
 だからいつでもどこ
 でも閲覧が可能!



カタログご請求 各種カタログもホームページよりご請求いただけます。

※モンタナ・フロステイ20・リオス・ノルディ・アルプストーン20・クオリーストーン20・バサルティーナは特別価格の対象外となります。